# 普通分岐器用転てつ転換鎖錠装置据付用品

| | |
|---|---|
| ● 分岐器の種類･番数 | 50N 14# |
| ● 電気転てつ機の種類 | NS-AMLC |
| ● 電気転てつ機の取付位置 | (左)1200 |

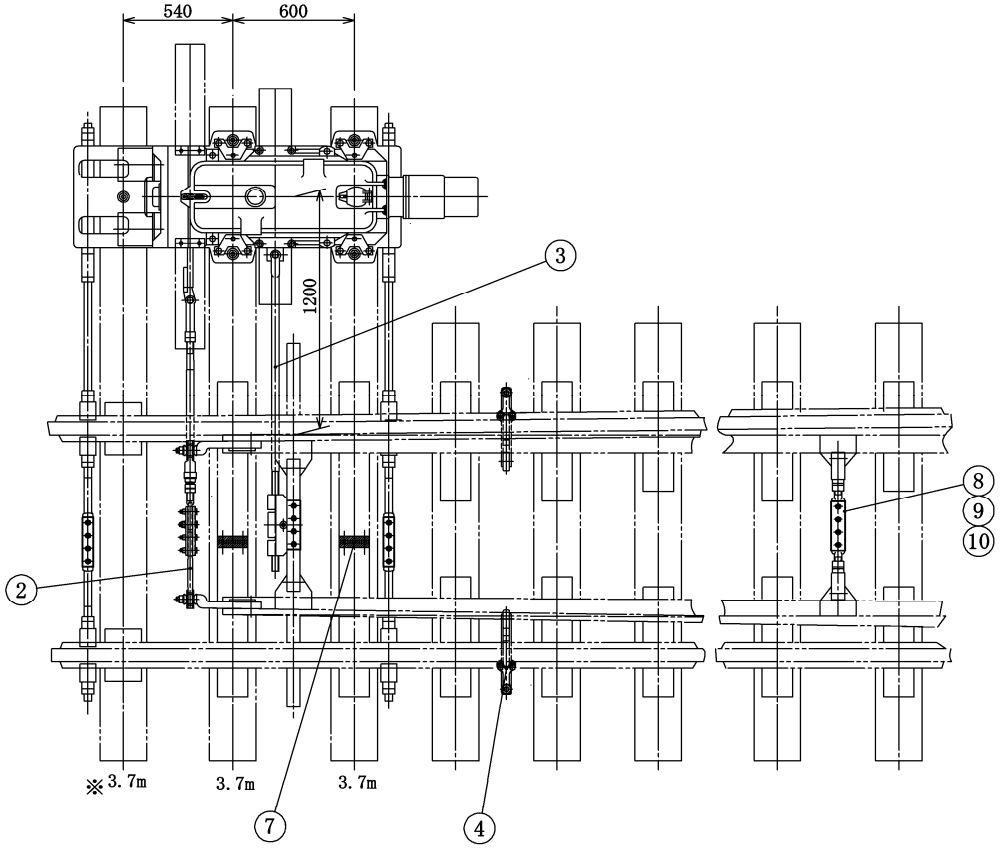


(注) 1．既設の箇所にレール直結装置を取り付ける場合，
※印のまくらぎは，2.2mを3.7mに交換する必要があるため，
保線側と調整すること．
2．分岐新設の場合，⑦⑧⑨⑩は保線持ち．

| No. | 品名 | 品形 | 仕様 | 数量 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | フロントロッド(ジョーピンレス形) | B821-P | 接続かん継手 共 | 1 | 組 |
| 3 | スイッチアジャスタ(定圧形) | B356-A4 | a=1350 f=90 | 1 | 組 |
| 4 | 転てつ減摩器 | B372-A | | 2 | 個 |
| 7 | 床板用絶縁 | B401-A1 | | 2 | 組 |
| 8 | 軌間絶縁 | E100-L | | 1 | 組 |
| 9 | 接続板 | B355-15a.15b | | 1 | 組 |
| 10 | ボルト | B355-17.19.20 | | 4 | 本 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |