


普通分岐器用転てつ転換鎖錠装置据付用品

● 分岐器の種類・番数	50N 16#
● 電気転てつ機の種類	NS-AMLC
● 電気転てつ機の取付位置	(左)1200

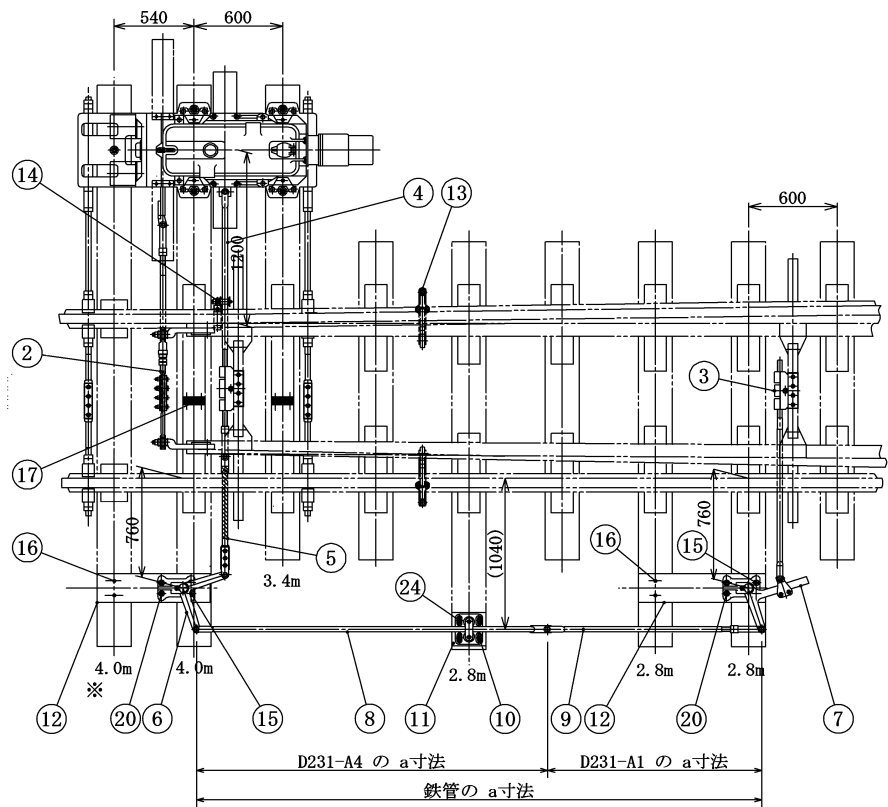

- (注) 1. 既設の箇所にレール直結装置を取り付ける場合、
※印のまくらぎは、2.8mを4.0mに交換する必要があるため、
保線側と調整すること。
2. 分岐新設の場合、⑬は保線持ち。
3. 現在鉄管の場合は、ジョーピン間 a寸法
現在リンクの場合は、ストレートリンク (D231-A1, D231-A4) の
a寸法を指定願います。

No.	品名	品形	仕様	数量	
2	フロントロッド (NYU形)	NYU-FR1	接続かん・継手 共	1	組
3	スイッチアジャスタ	B355-A4	a=1300 f=95	1	組
4	スイッチアジャスタ (定圧形)	B356-A4準	L=1890 f=105 下り45 ジョー付	1	組
5	絶縁リンク (絶縁コーティング付)	D231-B6	a=740 f=110	1	本
6	直角クランク	D243-D		1	組
7	アジャストクランク	D245-A		1	組
8	ストレートリンク	D231-A4	a=2370	1	本
9	〃	D231-A1	a=1450	1	本
10	ロッドキャリヤ	D300-B準		1	組
11	敷鉄板		9×230×230	1	枚
12	敷板	F45-1		2	枚
13	転てつ減摩器	B372-A 又は B372-AN		2	個
14	ロッド支持金具	S-16-A	50Nポイント用	1	組
15	つめボルト	F46C-3-2		4	本
16	〃	F46C-2		4	本
17	床板用絶縁	B401-A1		2	組
20	ボルト・ナット		M20×60	4	本
24	ねじき		16×100	4	本