
## 普通分岐器用転てつ転換鎖錠装置据付用品

● 分岐器の種類 番数	40N 8∼12#
● 電気転てつ機の種類	NS-AMLC
■ 雷気転てつ機の取付位置	(左)1200

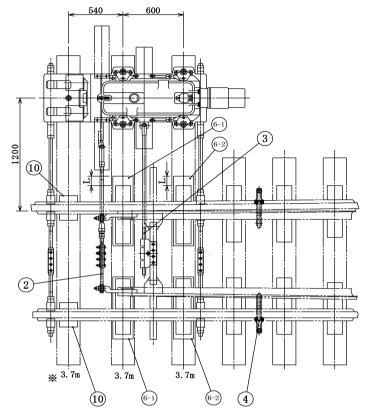

- (注) 1. 既設の箇所にレール直結装置を取り付ける場合, 床敷板を図中 L=50~100mm の位置で切断すること.
  - 2. 上記の場合, ※印のまくらぎは, 2.2mを3.7mに交換する必要があるため, 保線側と調整すること.
  - 3. ⑩調整板は保線持ち.

No.	品名	品形	仕様	数	量
2	フロントロッド(NYU形)	NYU-FR1	接続かん・継手 共	1	組
3	スイッチアジャスタ(定圧形)	B356-A2	a=1350 f=90	1	組
	転てつ減摩器	B372-A 又は B372-AN		2	個
6-1	床敷板	B401-11	PD40N104-4付	2	枚
6-2 "	11	"	PD40N104-5付	2	枚