

分岐器用品

新幹線用

B1	スイッチアジャスタ 軌間絶縁
B2	フロントロッド（B721形） 接続かん 鎖錠かん継手金具
B3	フロントロッド（新幹線用JB形）
B4	エスケープクランク リンク
B5	ロッドキャリア ジョーピン
B6	転てつ減摩器 転てつ減摩器（無調整型）
B7	床板用絶縁 爪ボルト・ねじくぎ 枕木移動止

スイッチアジャスタ

■特徴

- ・鍛造加工と転造ねじ加工により優れた強度性能を確保しています。

■重量

27.0kg（B355-E1 L=1560）

41.0kg（B355-F L=1140）

■耐用年数

5年

型式	用途
B355-E1	ポイント（12～18#）用
B355-E2	ポイント（9#）用
B355-F	60k可動クロッシング用
B355-F1	60k38#可動クロッシング用
B355-G	60kスラブ 38#ポイント用



B355-E1



B355-F

軌間絶縁 [E100-M, E100-L]

■特徴


- ・新幹線ポイントのスイッチアジャスタ用。

■材質

TPC（TPEE）

■製品構成

2枚一組

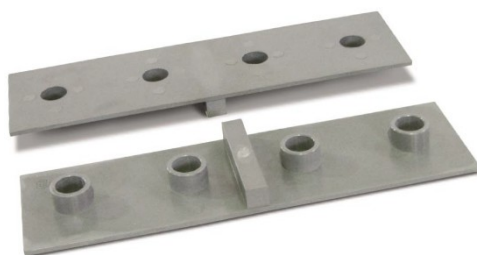

フロントロッド [B721形]

■特徴

- ・鍛造加工と転造ねじ加工により優れた強度性能を確保しています。

■重量

28.0kg（B721-Q）

10.0kg（B721-S）

■耐用年数

5年

型式	用途	
B721-Q	ポイント用	9～18#用
B721-Q1	ポイント（9#）用	38#用
B721-S	ノーズ可動クロッシング用	12～18#用
B721-S1	60k38#可動クロッシング用	38#用



接続かん

■特徴

- ・長さ(a)とオフセット(f)は電気転てつ機および分岐器の種類により異なります。
- ご不明な点はお気軽にお問合わせください。

■重量

35.0kg（D231-U1 $\ell=1970$ ）

■耐用年数

5年

型式	用途
D231-T1	有道床用
D231-T2	
D231-T3	スラブ道床用
D231-T4	60k38#用
D231-U1	有道床用
D231-U2	スラブ道床用
D231-U3	60k38#用



鎖錠かん継手金具

型式	用途	
D231-X1	ポイント用	有道床用
D231-X2		スラブ道床用
D231-Y1	可動クロッシング用	有道床右用
D231-Y2		スラブ道床右用
D231-Y3		有道床左用
D231-Y4		スラブ道床左用
D231-Z		有道床（補修用）



D231-X1



D231-Y3

フロントロッド [新幹線用JB形]

■特徴

- ・鍛造加工と転造ねじ加工により優れた強度性能を確保しています。
- ・接続かんの無給油式球面軸受により、メンテナンスを省力化できます。

■重量

48.0kg (B722-Q2)

■製品構成

接続かん・鎖錠かん継手付

■耐用年数

5年



型式	用途			
	道床種別	ポイント種別		接続かん寸法
B722-Q1	有道床	40N	9#	$\ell = 1280 f = 10$
		50N	9#	$\ell = 1280 f = 20$
		60k	9#	$\ell = 1280 f = 15$
			12#, 14#片	$\ell = 1270 f = 0$
B722-Q2			14#両, 16#, 18#	$\ell = 1220 f = 0$
B722-Q3	スラブ道床		14#	$\ell = 1270 f = 40$
			16#, 18#	$\ell = 1220 f = 40$
B722-Q4	直結道床		12#, 14#片	$\ell = 1270 f = 0$
			14#両, 16#, 18#	$\ell = 1220 f = 0$

エスケープクランク

■特徴

- ・ 鎖錠機構により、電気転てつ機に負担をかけずにトングレールの接着状態を強固に保持します。
- ・ 鍛造加工と転造ねじ加工により優れた強度性能を確保しています。
- ・ 分岐器の種別に合わせたストローク長の専用設計のため、効率に優れた転換ができます。

■重量

58.0kg（B660-A）

■耐用年数

5年



型式	道程	用途				
B660-A	180mm		有道床	ポイント用	12#, 14#, 16#, 18#	第1転てつ棒
B660-B	120mm					第2転てつ棒
B660-C	150mm			可動クロッシング用	12#主・補, 16#補	
B660-D	112mm				16#主, 18#主・補	
B660-E	180mm		スラブ道床	ポイント用	12#, 14#, 16#, 18# 第1転てつ棒	
B660-F	162mm			可動クロッシング用	12#補	
B660-G	136mm			ポイント用	14#, 16# 第2転てつ棒	
				可動クロッシング用	12#主, 16#補	
B660-H	112mm			ポイント用	12#, 18# 第2転てつ棒	
				可動クロッシング用	16#主, 18#主・補	
B660-J1	185mm		有道床	ポイント用	38#	第1転てつ棒
B660-J2	171mm					第2転てつ棒
B660-J3	154mm					第3転てつ棒
B660-J4	131mm					第4転てつ棒
B660-J5	118mm					第5転てつ棒
				可動クロッシング用		補
B660-J6	mm			ポイント用		第6転てつ棒
B660-J7	74mm			可動クロッシング用		主

リンク

■特徴

- ・鍛造加工と転造ねじ加工により優れた強度性能を確保しています。
- ・長さの調整が容易なアジャストジョー化も可能です。

■重量

25.0kg (D231-S $\ell = 2030$)

■耐用年数

5年

型式	用途
D231-Q	新幹線用
D231-Q1	新幹線60k38#用
D231-Q2	
D231-Q3	
D231-RA (アジャストジョー付)	新幹線および新幹線60k38#用
D231-RS (スクレージョー付)	
D231-S	新幹線用
D231-S1	新幹線60k38#用

ロッドキャリア [新幹線60kレール用]

■特徴

- ・ローラー部のフッ素樹脂加工によるスムーズな動作で転換を助けます。

■重量

35.0kg

■耐用年数

5年



D300-A

ジョーピン

■特徴

- ・ガタ取り用のオーバーサイズもあります。

種類	長さ	用途
22.0～23.0	68mm	リンク、フロントロッド、スイッチアジャスタ (新幹線用)



転てつ減摩器

■特徴

- ・ ローラー構造によりトングレールの移動を助けます。
- ・ 転換力が軽くなり、トングレールの密着が安定します。
- ・ 分岐器の状態に合わせた調整が可能です。
- ・ 無給油式のローラーにより給油の手間がかかりません。


■重量

8.0kg （B372-B）

■耐用年数

5年

型式	用途		
B371-A	60kポイント用	スラブ道床	
B372-B		有道床	中間用
B372-D			先端用

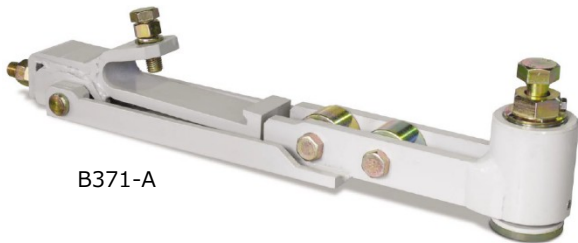

B371-A



B372-B

転てつ減摩器 [無調整型]

■特徴

- ・ ローラーの高さ調整を必要とせず、取付時間が短縮されます。
- ・ ローラーが適度に下がることによりトングレールをスムーズに載せます。
- ・ 使用中にトングレールの高さに変化しても、内蔵の定圧ばねによりローラーが追従するため再調整が不要です。
- ・ ローラーの位置調整は分岐器の場所に合わせてピンを挿入するだけとなり、従来のネジによる調整を無くしました。
- ・ 基本レールに対する取付方法を改善し、取付が容易になりました。
- ・ 無給油式のローラーにより給油の手間がかかりません。


■重量

14.0kg （B372-AN）


■耐用年数

7年

型式	用途
B372-AN	50N分岐器用
B372-BN	60k分岐器用

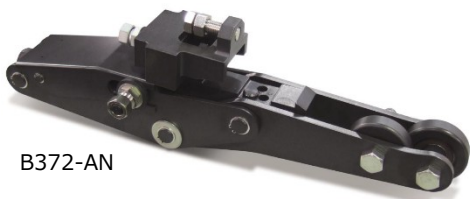

B372-AN

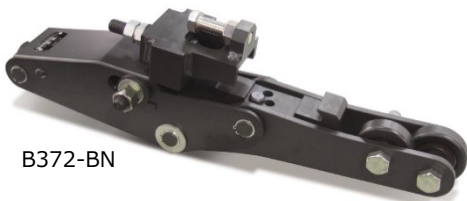

B372-BN

床板用絶縁


■特徴

- ・ ゆるみ止めにハードロックナットを使用しています。

■材質

EP-V、GVP、AGP

型式	用途
B401-A4	60kポイント用

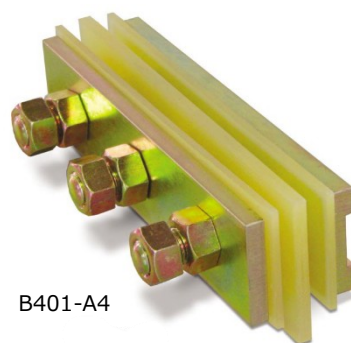


B401-A4

爪ボルト・ねじくぎ

■特徴

- ・ C形は枕木下を深く掘る必要がなく、作業性が大きく向上します。
- ・ 下記以外にも様々な用途のものがあります。

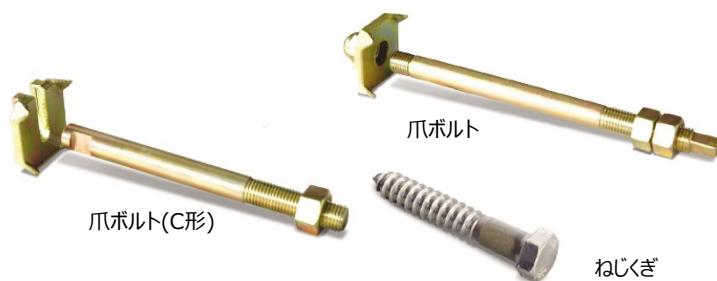

爪ボルト(C形)

爪ボルト

ねじくぎ

品名	型式		用途
爪ボルト	F46-6	M16×225	ロッドキャリア
	F46-7	M20×240	電気転てつ機（TS形）、エスケープクランク
爪ボルト（C形）	F46C-6	M16×225	ロッドキャリア
	F46C-7	M20×240	電気転てつ機（TS形）、エスケープクランク
ねじくぎ	20×100		枕木移動止

枕木移動止

■特徴

- ・ 使用箇所に応じた様々な形状が製作できます。

