
## 扛上分岐器用転てつ転換鎖錠装置据付用品

● 分岐器の種類·番数● 電気転てつ機の種類● 電気転てつ機の取付位置(左)1900

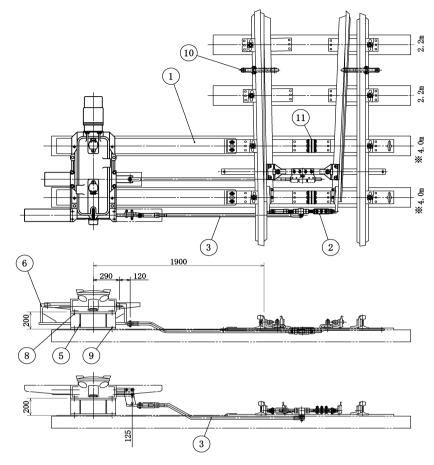

 (注) 1. ※印のまくらぎは、3.7mを4.0mに交換する必要があるため、 保線側と調整すること

2. 分岐新設の場合, ⑪は保線持ち.

No.	品名	品形	仕様	数	量
1	床敷板	B401-18準.26	<i>ℓ</i> =2000	2	組
2	フロントロッド(NYU形)	NYU-FR1	扛上用接続かん・継手 共	1	組
3	スイッチアジャスタ(定圧形)	B356-A2	a=1930 f=90	1	組
5	扛上台		H=200	1	組
6	副動作かん	NS-A用		1	組
8	取付ボルト		M20×90 SW付き	4	本
9	つめボルト	F46C-3-2	SW付き	4	本
10	転てつ減摩器	B372-A 又は B372-AN		2	個
11	床板用絶縁	B401-A1		2	組